

短焦交互投影一体机 F-22



描述

短焦交互投影一体机是一个打破传统的交互整合方案。传统的交互方式需要的是电脑，投影机，交互电子白板一起使用。但交互投影一体机，是在一台机器里面包含以上所有的功能。这样一来，您只需要一台交互投影一体机，连上一要电源线就能实现所有的功能，既节省了空间，也简化了连接，还可以随处携带，方便又便捷。

特点

高度集成

传统方案需要购买投影机、电脑、电子白板、音箱四大物件，如今只需一台交互投影一体机，仅需接上一根电源线即可实现上述四件产品的所有功能。



高、大、上的外观

金属外壳的高端质感搭配光滑柔和亚克力质地衬托整个外观设计，配上全触控面板高端大气上档次。



超强散热

完美的内部结构和散热设计，搭配散热性能好的铝外壳，带来超强的散热性能。正常运行时机身温度仅 33°C，与某知名品牌投影机对比，足足低 10°C；



遥控电源开关

可通过遥控器一键同时控制电脑和投影机电源开关，解决短焦吊装，无法打开和关掉电脑和投影机。



模块化设计


对于集成设备来讲，最容易出故障的是内部的电脑，而我们将电脑这部分设计成抽插式模块。如需进行售后维修或者升级，只需从设备里抽出该模块即可。



领先的交互技术实现多人书写，多达 64 人可同时使用。



互动功能稳定性强 抗强光干扰。如图中所示，同光谱强光出现， 软件可自动屏蔽该干扰，无跳点。

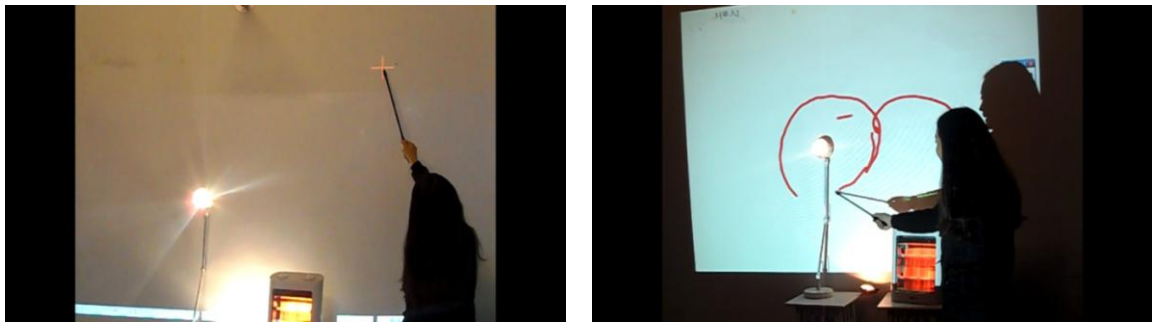

超强配置可选



投影机 3000 流明亮度，短焦投射比，I3/i5 或更高 CPU
配置可选，4G/8G 或更高内存可选，500GB/1TB
硬盘可选，5W*2 音箱。

超高利润值

关于这点，请读者参考以上特性。面对目前投影机市场，产品同质化现象严重，利润越来越低。而投影一体机最大的特点就是它自身与同类产品的差异化，这些差异恰恰是它的利润点。

包装清单

					
F-22*1	电源线*1	电子教鞭*1	电子笔*1	说明书*1	软件光盘*1

技术参数

投影机

显示技术	DLP
分辨率	1024*768
亮度	2500/3000 流明
对比度	2500:1
投影距离	1m-4m (80"~320")
灯泡	230W SHP
灯泡寿命	4000 小时 (经济)
投影方式	吊装，前投，背投
语言种类	16 种语言 (英语，德语，西班牙语，葡萄牙语等)

交互功能参数

探测技术	红外技术
有效区域 (最大有效尺寸	30~2000 inch
定位技术	红外定位
有效距离 (距离投影面)	0.3 – 2.5m
接口	USB 接口
供电电压	DC 5V (USB 供电)
功率	< 1.5 W

电子笔

探测技术	LED 灯
电源供应	3V CR 123A x1
笔身尺寸	长 13.2cm，直径 2cm
重量	60g (含电池)

电子教鞭

探测技术	LED 灯
按键	1 个
电源供应	3V CR 123A x1
重量	90g
重量	56cm

电脑

CPU	1037U/G2030/Intel (R) Core (TM) i3 CPU 3.00GHz 或者 i5 （可选）
主板	B75
内存	2GB/4 GB（可选）
硬盘	320G/500G/1TB（可选）
显卡	集成显卡 Intel GMA950
网卡	内置无线网卡 IEEE802.11b+g，以太网自适应卡
USB 接口	USB2.0 接口×2，USB3.0 接口 ×2
电源接口	DC20V 接口×1
输入接口	VGA 接口×1, Video×1, S-video×1, Component×1, Audio in(L/R)
输出接口	VGA×1, Audio(mini-jack) ×1，HDMI ×1
可选附件	无线键鼠组合，体感演示器

应用



关于 Hi-vista

Hi-Vista 是全球第一大光电交互产品提供商。以“光电”为主要的技术发展方向，研发和生产该技术衍伸的交互产品。这些产品主要应用于教育和培训，广告和展会及商务等领域。

总部

深圳市南山区南山大道 3838 号工业设计产业园木栋 2 楼

电话：0755-88290952

传真：0755-23343393

邮箱：market@hivista-optic.com

网站：www.hivista-optic.com