

LCD 交互投影机

IP-4000



LCD 交互投影机能使任何一个屏幕甚至墙面变成交互电子白板。内置 CMOS 能检测到红外干扰，所以您能用电子笔或电子教鞭直接在屏幕或墙上操作电脑，无需走到电脑旁边，大大增加了演讲者和听者之间的互动。此长焦交互投影机投影距离可变，投影屏幕可达到 150 寸之大，适用于教学，商务等场合。

特点

1. 一次定位，即可使用
2. 书写笔迹平滑、高精度度
3. 多人书写功能（最多支持 64 人同时书写）
4. USB 线可延长至 24 米

包装清单

					
P-8000S*1	VGA 线*1	电源线*1	电子教鞭*1	电子笔*1	USB 线*1


	
说明书*1	软件 CD*1

技术参数

投影机	
尺寸(长 x 宽 x 高)	327 mm x 241 mm x 87 mm
净重	2.9kg
分辨率	1024 x 768
显示技术	0.63" LCD
亮度	3000 流明
对比度	800:1
灯泡	230W NHS
灯泡寿命	3000 小时
投影方式	吊装，前投，背投
功率	285W
语言种类	多语言(英语, 德语, 西班牙语, 葡萄牙语等)
调整角度	10°
交互功能	
探测技术	红外技术
有效区域(最大感应区域)	150 英寸对角线
有效区域(水平角度)	33+/- 2°
有效区域(垂直角度)	0-30°
有效距离(距离投影幕)	3.2 - 5 m
连接	USB 线(最大可延长至 24 米)
供电电压	DC 5V (USB 供电)
功率	< 1.5 W
电子笔	
探测方式	LED 灯
供电电压	3V CR 123A x1
笔身尺寸	长 13.2cm , 直径 2cm
重量	60g(含电池)
电子教鞭	
探测方式	LED 灯
按键	1 个

供电电压	3V CR 123A x1
重量	80g
长度	56cm
有效尺寸	与投影幕之间的距离（推荐）
56 英寸	1.6 米
68 英寸	2.1 米
70 英寸	2.3 米
75 英寸	2.5 米
85 英寸	2.8 米
92 英寸	3.2 米

应用图

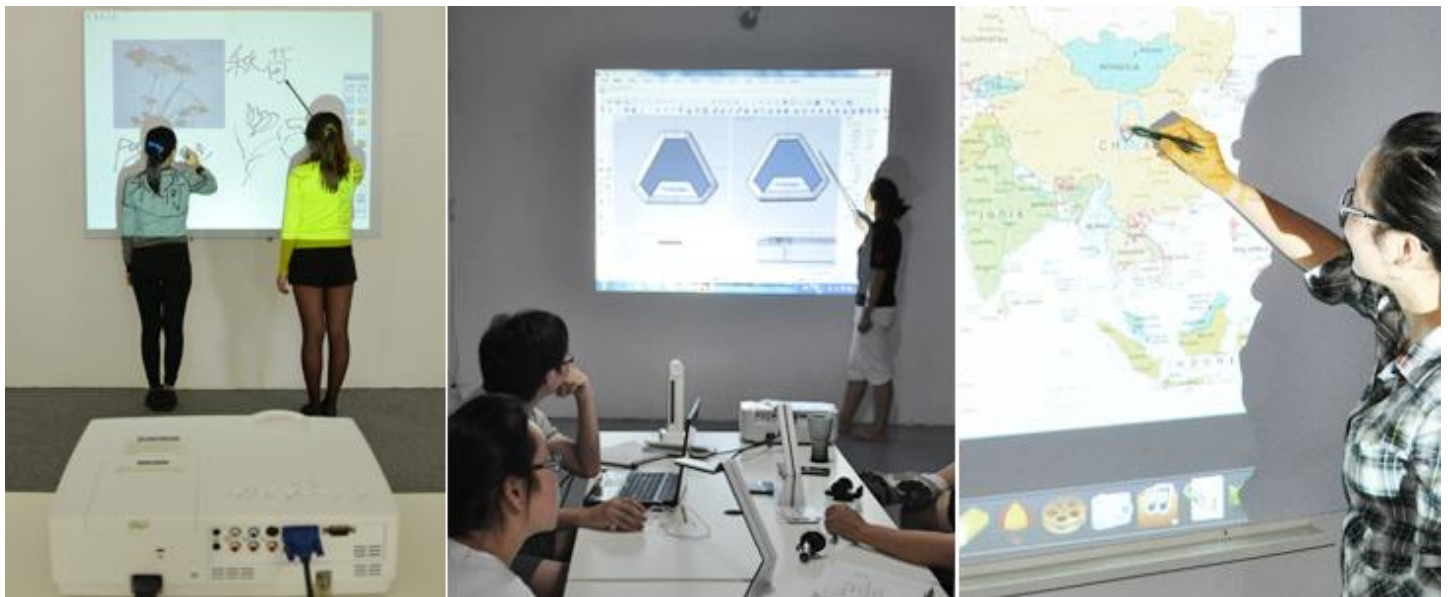

关于 Hi-vista

Hi-Vista 是全球第一大光电交互产品提供商。以光电为主要技术发展方向，研发和生产交互投影模块，便携式电子白板，交互投影机（一体机）系列，以及桌面手触系统等产品。

这些产品主要应用于教育和培训，广告和展会及商务等领域。

总部

深圳市南山区南山大道 3838 号设计产业园木栋二楼

电话：0086-755-27384940

传真：0086-755-23343393

邮件：market@hivista-optic.com

网站：www.hivista-optic.com